

Constructo 1.0
L'échangeur d'air le plus compact de sa catégorie.



Conçu spécifiquement pour procurer des performances optimales dans les endroits restreints, le tout nouveau **Constructo 1.0** est le choix idéal pour les condos, appartements, maisons préfabriquées et en rangées

- 20 % plus petit que les échangeurs d'air comparables
- Technologie de pointe
- Peut être transformé d'un modèle VRC en un VRE en remplaçant simplement le noyau de récupération
- Disponible avec les bouches horizontales ou verticales (configurées en usine)
- Installation simple
- Entretien rapide
- Rencontre les normes et codes du bâtiment


Spécifications

	VRC	VRE
Débit d'échange d'air (min-max)	45/96	45/99
Efficacité sensible apparente à 0 °C (32 °F)	76 % @ 30l/s (64 CFM)	77% @ 30l/s (64 CFM)
Efficacité sensible apparente à -25 °C (-130 °F)	81% @ 30l/s (64 PCM)	77% @ 30l/s (64 PCM)
Dimensions (Haut. x Long. x Prof.)	12 3/6 x 22 9/16 x 19 13/16 po (31 x 57.4 x 50.3 cm)	
Garantie des pièces	2 ans	2 ans
Garantie du noyau	À vie limitée	5 ans

Installation dans une cloison

Son design profilé unique permet d'installer l'appareil dans un faux plafond ou une cloison standard de 12po*. Installation et accès faciles à travers les grilles du plafond.

*VRE seulement

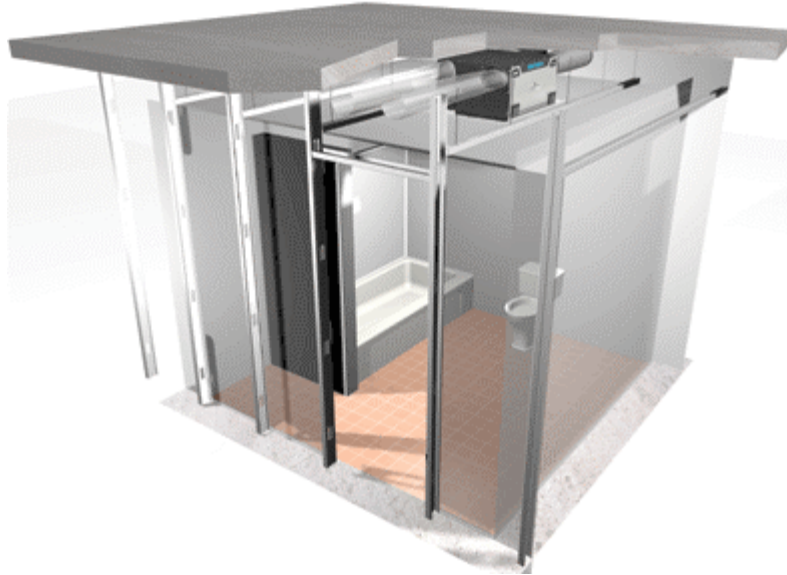

Installation dans une garde-robe ou dans une salle de rangement

Sa dimension réduite permet une installation facile dans toute pièce de petite dimension sans encombrement : garde-robe, salle de rangement ou autres.

