



CONFORT POUR LA VIE

Option unique dans l'industrie !!!
<< Jusqu'à 12 ans de main d'oeuvre de DAIKIN >>

-15°C

Série K

Systeme mural sans-conduit
Jusqu'à 19 SEER
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

THERMOPOMPE
INVERTER
R-410A



*
GARANTIE
LIMITÉE
DE 12 ANS
SUR LES PIÈCES

*du FABRICANT



#1 MONDIAL VENTE PRODUITS AC

DAIKIN UNIVERSITY

+ GRAND MANUFACTURIER MONDIAL DE PRODUITS CHAUFFAGE ET AC

MANUFACTURIER DANS PLUS DE 80 PAYS ET VENTES PLUS DE 140

EXPERTISE et INNOVATION, la différence Daikin

Daikin Industries, Ltd est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société, optimise sa technologie de pointe du contrôle de fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et de ses pompes à chaleur.

Daikin est à l'avant-garde du développement de solutions de climatisation et de grande qualité pour les maisons, les bureaux et les installations industrielles. Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 80 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 140 pays. Unique dans l'industrie et démontrant une confiance absolue, ils offrent une garantie jusqu'à 12 ans sur les pièces.


Visitez-nous au www.daikin.com

Série K

Ressentez
la différence

19 SEER Système mural sans-conduit COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE


Utilisant la technologie à vitesse variable pour maintenir le confort optimal, les systèmes Daikin fonctionnent majoritairement en basse vitesse avec un niveau sonore aussi bas que 19 décibels (dB) pour l'unité intérieure et 46 décibels (dB) pour l'unité extérieure, pour une climatisation tout en douceur, aussi silencieux qu'un murmure.

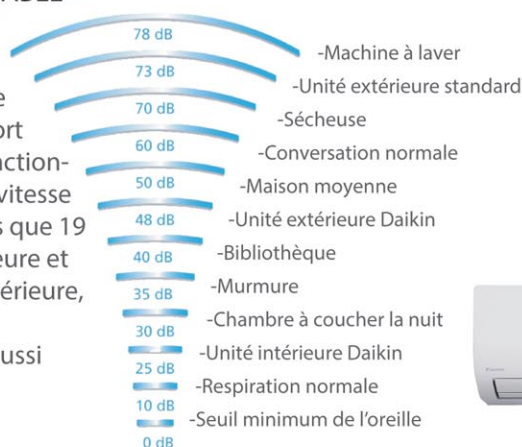

Voyez
la différence

La série K - 19 SEER comprend des caractéristiques assurant une expérience de confort en tout temps.

Avec son design de volet motorisé à grand angle, en passant par ses réglages disponibles en **Mode Confort**, la climatisation et le chauffage sont assurés dans l'espace ambiant.



Voyez la différence

Le thermostat câblé Daikin ENVI est la plus récente option à la télécommande murale. Il dispose d'un écran facile à lire, rétroéclairé et en couleur.

Utilisez les touches de navigation pour changer rapidement la température, les fonctions d'accès et configurer vos paramètres.

Le Daikin ENVI supporte la connectivité Wi-Fi. Cela vous permet de surveiller et de contrôler l'unité intérieure où que vous soyez.

Application disponible pour téléphone intelligent et/ou une tablette avec un accès Internet.



Connecté à la différence

Contrôlez facilement votre système de climatisation, que ce soit dans le confort de votre salon ou partout dans le monde avec l'application Daikin Comfort Control. Vous n'avez qu'à installer l'adaptateur d'interface sans fil aux unités intérieures de votre système et le tour est joué.



COP de la différence

LE COP D'UNE POMPE À CHALEUR (thermopompe).

Le COP est le coefficient de performance. C'est le rapport entre la puissance thermique de chauffage et la consommation électrique de l'appareil. C'est une donnée essentielle pour comprendre les économies d'énergie des produits disponibles dans le marché.

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT?

COP	Huile	Gaz	Électrique	Série K*
	0.85	0.95	1.0	5.5

* - Voir au verso tableau COP



Une pompe à chaleur avec un COP de 5,5 apporte 4,5 unités de chaleur pour chaque Kw consommé.

Fonctions de la différence

Appuyez simplement sur une touche et personnalisez votre confort.



Défecteur à grand angle



Mode puissance



Ventilation verticale auto



Filtre à l'épreuve des moisissures



Mode confort des occupants



Auto-diagnostic affichage à l'écran



Mode auto



Panneau plat nettoyage



Mode déshumidification



Mode écono



Ventilation vitesse auto



Mode confort en chauffage



Télécommande sans fil



Redémarrage auto après panne électrique

Voltage/Phase/Fréquence 208-230/1/60

No de modèle	Unité intérieure		FTK09NMVJU	FTX09NMVJU	FTK12NMVJU	FTX12NMVJU
	Unité extérieure		RK09NMVJU	RX09NMVJU	RK12NMVJU	RX12NMVJU
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)		kW	2.64 (1.30 ~ 3.00)	2.93 (1.30 ~ 3.80)	3.20 (1.30 ~ 3.90)	3.96 (1.30 ~ 4.80)
		Btu/h	9,000 (4,400 ~ 10,200)	9,000 (4,400 ~ 13,000)	10,900 (4,400 ~ 13,300)	13,500 (4,400 ~ 16,400)
		kcal/h	2,270 (1,120 ~ 2,580)	2,520 (1,120 ~ 3,270)	2,750 (1,120 ~ 3,350)	3,410 (1,120 ~ 4,130)
Suppression de l'humidité		gal/h (l/h)	0.32 (1.2)	—	0.45 (1.7)	—
COP Nominal (Min. ~ Max.)		W/W	3.66 (5.20 ~ 3.12)	4.06 (5.00 ~ 3.42)	3.66 (5.00 ~ 2.82)	3.80 (5.00 ~ 3.56)
EER Nominal (Min. ~ Max.)		Btu/h-W	12.5 (17.6 ~ 10.6)	13.9 (16.9 ~ 11.7)	12.5 (16.9 ~ 9.6)	13.0 (16.9 ~ 12.1)
SEER (TRÉS) / HSPF (FRSC)			19.0	9.0	19.0	9
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	φ 1/4 (φ 6.4)		φ 1/4 (φ 6.4)	
	Gaz	po. (mm)	φ 3/8 (φ 9.5)		φ 3/8 (φ 9.5)	
	Drain	po. (mm)	φ 5/8 (φ 16.0)		φ 5/8 (φ 16.0)	
Longueur de tuyauterie		po. (mm)	65-5/8 (20)		65-5/8 (20)	
Unité Intérieure			FTK09NMVJU	FTX09NMVJU	FTK12NMVJU	FTX12NMVJU
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	11.8 (417)	11.4 (403)	12.3 (434)	11.7 (413)
	Moyenne		8.4 (297)	9.3 (328)	8.8 (311)	9.1 (321)
	Lente		6.9 (244)	7.1 (251)	7.0 (247)	7.3 (258)
	Silencieuse		4.0 (141)	6.1 (215)	4.1 (145)	6.2 (219)
Ventilation		Vitesse	5 vitesses, Silencieuse, Auto		5 vitesses, Silencieuse, Auto	
Dimensions (H x L x P)		po. (mm)	11-1/4 x 30-5/16 x 8-3/4 (285 x 770 x 223)		11-1/4 x 30-5/16 x 8-3/4 (285 x 770 x 223)	
Poids		lb (kg)	18 (8)		18 (8)	
Niveau sonore	H/M/L/S	dB(A)	43/36/30/19	43/36/29/25	45/37/30/19	45/37/30/26
Unité extérieure			RK09NMVJU	RX09NMVJU	RK12NMVJU	RX12NMVJU
Dimensions (H x L x P)		in. (mm)	21-5/8 x 26-9/16 x 11-3/16 (550 x 675 x 284)		21-5/8 x 26-9/16 x 11-3/16 (550 x 675 x 284)	
Poids		lb (kg)	55 (25)		60 (27)	
Niveau sonore		dB(A)	46	48	49	

No de modèle	Unité intérieure		FTK18NMVJU	FTX18NMVJU	FTK24NMVJU	FTX24NMVJU
	Unité extérieure		RK18NMVJU	RX18NMVJU	RK24NMVJU	RX24NMVJU
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)		kW	5.28 (1.60 ~ 5.86)	6.33 (1.60 ~ 7.03)	6.20 (1.60 ~ 7.03)	7.03 (1.70 ~ 8.10)
		Btu/h	18,000 (5,500 ~ 20,000)	21,600 (5,500 ~ 24,000)	21,200 (5,500 ~ 24,000)	24,000 (5,800 ~ 27,600)
		kcal/h	4,540 (1,380 ~ 5,040)	5,440 (1,380 ~ 6,050)	5,330 (1,380 ~ 6,050)	6,050 (1,460 ~ 6,970)
Suppression de l'humidité		gal/h (l/h)	1.00 (3.78)	—	1.20 (4.54)	—
COP Nominal (Min. ~ Max.)		W/W	3.66 (5.42 ~ 3.36)	3.60 (4.60 ~ 3.52)	3.66 (5.52 ~ 3.12)	3.50 (4.46 ~ 3.40)
EER Nominal (Min. ~ Max.)		Btu/h-W	12.5 (18.6 ~ 11.5)	12.5 (15.8 ~ 12.0)	12.5 (19.0 ~ 10.6)	12.5 (15.2 ~ 11.6)
SEER (TRÉS) / HSPF (FRSC)			18.0	9.0	18.0	9.0
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	φ 1/4 (φ 6.4)		φ 1/4 (φ 6.4)	
	Gaz	po. (mm)	φ 1/2 (φ 12.7)		φ 5/8 (φ 15.9)	
	Drain	po. (mm)	φ 5/8 (φ 16.0)		φ 5/8 (φ 16.0)	
Longueur de tuyauterie		po. (mm)	98-1/2 (30)		98-1/2 (30)	
Unité Intérieure			FTKN18NMVJU	FTXN18NMVJU	FTKN24NMVJU	FTXN24NMVJU
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	20.2 (713)	21.1 (745)	20.2 (713)	21.1 (745)
	Moyenne		16.4 (579)	17.1 (604)	16.4 (579)	17.1 (604)
	Lente		12.7 (448)	13.3 (470)	14.5 (512)	13.3 (470)
	Silencieuse		11.4 (403)	11.9 (420)	11.4 (403)	11.9 (420)
Ventilation		Vitesse	5 vitesses, Silencieuse, Auto		5 vitesses, Silencieuse, Auto	
Dimensions (H x L x P)		in. (mm)	11-5/8 x 39 x 10-3/8 (295 x 990 x 263)		11-5/8 x 39 x 10-3/8 (295 x 990 x 263)	
Poids		lb (kg)	27 (12)		27 (12)	
Niveau sonore	H/M/L/S	dB(A)	49/44/38/33	49/42/37/33	53/45/39/34	53/43/37/34
Unité extérieure			RK18NMVJU	RXN18NMVJU	RK24NMVJU	RXN24NMVJU
Dimensions (H x L x P)			28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8 (735 x 870 x 320)		28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8 (735 x 870 x 320)	
Poids		lb (kg)	97 (44)		97 (44)	
Niveau sonore		dB(A)	54		55	



Profitez du confort et des économies d'énergie tout au long de l'année. Doit être jumelé à des appareils certifiés pour correspondre à la norme ENERGY STAR® en vigueur. Pour plus de détails, visitez www.energystar.gov



Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

© 2017 **DAIKIN NORTH AMERICA LLC**
Houston, Texas • États-Unis



Application Daikin Comfort

*Adaptateur interface sans fil BRP072A43

*Compatible avec les modèles série 15-19-20-LV-MXS-MXL-SkyAir-Emura



Option Unité intérieure DACA-TS1-1*

Thermostat câblé ENVI Daikin - Programmable et WIFI

*Adaptateur interface modèle 9-12,000 BTU/h

*Adaptateur interface modèle 18-24,000 BTU/h

Les produits sont sujets à des améliorations continues. Daikin se réserve le droit de modifier les spécifications et l'information contenue dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de notre part.